

WEWA-TV[®] 19" (48,26 cm) W SAW Panel Mount Touchscreen-Monitor

GET IN TOUCH




Produktinformationen online abrufen
www.wewa.de



Bestellmöglichkeit, Preis- und Verfügbarkeitsanfragen
T +49 (0) 234 890 3874-0
F +49 (0) 234 890 3874-9



E-Mail
vertrieb@wewa.de

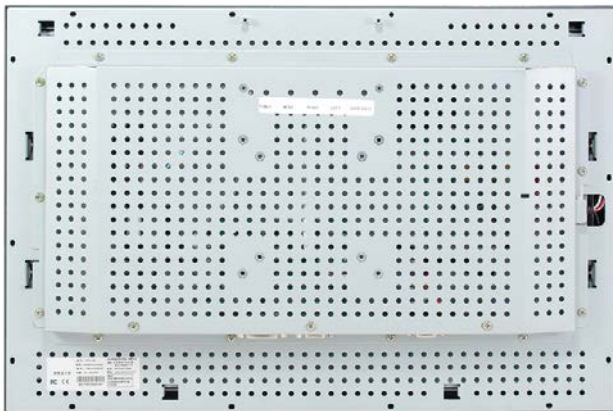

Mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD)

Der WEWA-TV 19" W SAW (Surface Acoustic WAVE) Panel Mount Touchscreen-Monitor ist ein robuster Allrounder für jeden Bereich.

Er besitzt eine schlagfeste und äußerst robuste hochwertige Touchscreen-Oberfläche, entwickelt für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen

aus gehärtetem Glas. Die Einfachheit einer Touch-Eingabe in Industrie und Handel ist eine komfortable Alternative zur Maus und Tastatur.

Herausragende Features des WEWA-TV 19" W SAW Panel Mount Touchscreen-Monitor

▶ SAW (Surface Acoustic WAVE), 2 Finger Touch (Win7/Win8)



Technische Spezifikationen WEWA-TV 19" (48,26 cm) W SAW Panel Mount Touchscreen-Monitor

▶ Artikelname	WEWA-TV 19" (48,26 cm) W SAW Panel Mount Touchscreen-Monitor
▶ Artikelbestellnummer / EAN	WT0190WTMPMOFSAW8 / 4260170311580
▶ Hersteller	WEWA AG
▶ Bildschirmgröße (Zoll) / (cm)	19 / 48,26
▶ Gehäusematerial / Farbe	Stahl / Schwarz
▶ Zertifizierung	CE, FCC
▶ Touch Technologie	SAW (Surface Acoustic Wave) Touch
▶ Touchscreen	4 mm gehärtetes Glas
▶ Seitenverhältnis	16:10
▶ Dimension (L x B x H)	436.4 x 313.4 x 48.8 (mm)
▶ Aktiver Displaybereich (mm)	408.24 (H) x 255.15 (V)
▶ Farbtiefe	16.7 M
▶ Auflösung	1440 x 900@60Hz
▶ Pixelabstand (mm)	0.284 (H) x 0.284 (V)
▶ Reaktionszeit	5 ms
▶ Helligkeit (cd/m ²)	250
▶ Kontrast	1000:1
▶ MTBF	50.000 h
▶ Betrachtungswinkel horizontal vertikal (°)	170° 160°
▶ Display-Schnittstelle	VGA (DVI, HDMI optional)
▶ Touchscreen-Schnittstelle	USB, RS232
▶ Betriebssystem	WinXP, Win7, Win8, Linux kompatibel
▶ OSD	Kontrast, Helligkeit, Horizontal / Vertikal, Bildgröße und Position, warm, kühl, Benutzerdefinierte Farbtemperatur, Sprachauswahl, Recall-Funktion, Exit, OSD
▶ Stromversorgung	DC: +12V ±5% (Eingangsadapter: AC 100V-240V)
▶ Stromverbrauch (W) / Stand-By Verbrauch (W)	<30 / <1
▶ Betriebstemperatur (°C)	0~40
▶ Lagertemperatur (°C)	-20~60
▶ Optional	Brackets, RS232 Verbindungskabel
I/O-Schnittstellen	
▶ USB (Touchscreen zu PC)	1x
▶ RS232 (Touchscreen zu PC)	1x
▶ VGA (D-SUB 15 Pin)	1x
Befestigung	
▶ VESA-100-Bohrung, VESA-75-Bohrung	•
▶ Brackets (Optional)	•

▶ Lieferumfang

- WEWA-TV 19" SAW Panel Mount Touchscreen-Monitor
- 1x 12V DC Netzteil
- 1x VGA-Kabel
- 1x Treiber-CD (WinXP, Win7, Win8)
- 1x USB A-B Kabel